

BIAT-HF-Ringmuttern


Werkstoff: 42CrMo4V

Ausführung: roh, gelb verzinkt

BIAT-High Tensile Eye Nuts

Material: 42CrMo4V

Type: self coloured, yellow galvanized

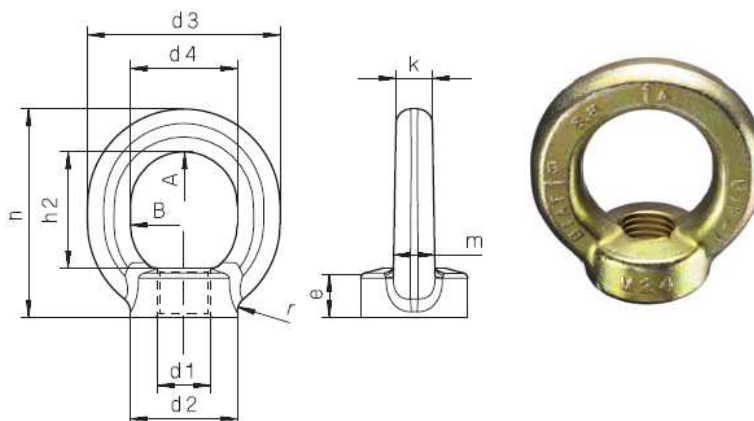

Artikel-Nr. Article-No.	Gewinde (d1) Thread (d1)	d2	d3	d4	e	h	h2	k	m	r	A*	B*	Gewicht kg/ 100 Stk. Weight kg/100 pieces
0550	M 6	20	36	20	8,50	38,30	22,00	7,00	3,00	4	0,76	0,19	5
0551	M 8	20	36	20	8,50	38,30	22,00	7,00	3,00	4	0,76	0,19	5
0552	M 10	25	40	25	5,00	45,80	27,50	9,30	11,30	4	0,94	0,24	9
0553	M 12	30	54	30	11,00	56,40	33,00	10,60	13,60	6	1,50	0,38	16
0555	M 16	35	64	35	13,00	66,00	36,40	12,40	15,40	6	3,80	0,95	24
0557	M 20	40	72	40	16,00	75,70	44,00	14,50	16,60	8	5,70	1,50	36
0559	M 24	50	90	50	20,00	95,80	55,00	17,60	21,60	12	7,50	1,90	72
0561	M 30	65	108	60	25,00	116,00	66,00	21,10	25,10	15	11,30	2,90	132
0563	M 36	75	126	70	30,00	136,30	77,00	24,70	28,70	18	15,00	3,80	208
0565	M 42	85	144	80	35,00	156,50	88,00	28,10	34,10	20	22,60	5,70	311
0567	M 48	100	166	90	40,00	178,70	99,00	33,40	41,40	22	30,00	7,50	502

* = Zulässige Tragkraft der Zugrichtungen in to

* = permissible load capacity in tons

Maße in mm

Dimensions in mm

Zwischenabmessungen und Sondergewinde auf Anfrage!

Intermediate sizes and special thread are available on request!

Maßangaben sind annähernd. Änderungen vorbehalten.

Dimensions are approximate. Subject to change without notice